


04520GA (旧BM4520)

Φ45X20^L


DC Blower Fan

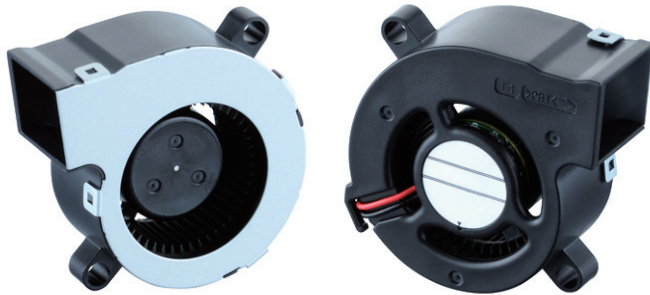

■ 一般仕様 General Specifications


- モーター保護 : 自動復帰方式、逆接続防止
- Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
- 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10MΩ以上
- Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
- 絶縁耐圧 : AC700V 1s
- Dielectric Withstand Voltage
- 許容環境温度範囲 : -10°C ~ +70°C (Operating)
- Allowable Ambient Temperature Range : -40°C ~ +70°C (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
- non-condensing environment

■ 外観図 Outline

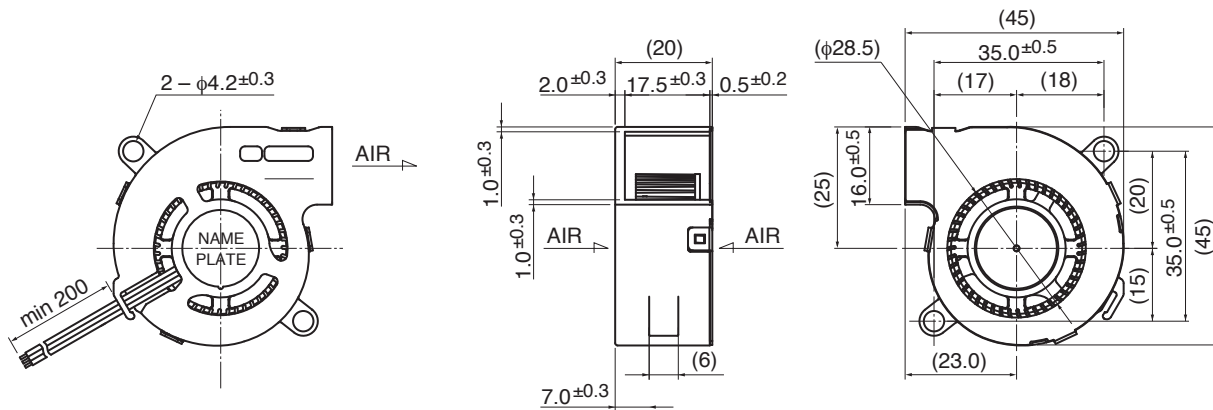

- ### ■ 期待できる寿命 Expected Life
- ※故障率 10% (L10 Life)
 - ※Failure Rate: 10% (L10 Life)
- 25°C 50,000 時間 (Hours)

■ 特性曲線 Characteristic Curves

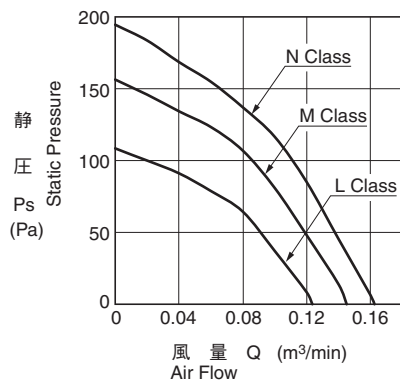

■ 材質 Material

- ケーシングローア : プラスチック(ブラック) UL94V-0
- ケーシングアッパー : 鋼板
- インペラー : プラスチック(ブラック) UL94V-0
- 軸受 : ボールベアリング
- リード線 : UL1061 AWG26 + : 赤 - : 黒
- Casing Lower : Plastic (Black) UL94V-0
- Casing Upper : Steel
- Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL1061 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧	使用電圧範囲	定格電流	定格入力	定格回転速度	最大風量		最大静圧		騒音 Noise	質量 Mass
		Rating Voltage (V)	Operating Voltage (V)	Current (A) ^{*1}	Input Power (W) ^{*1}	Speed (min ⁻¹) ^{*1}	Max. Air Flow (m ³ /min) ^{*1}	(CFM) ^{*1}	Max. Static Pressure (Pa)	(In H ₂ O)		
04520GA-12L-AA-	00	12	6.0 ~ 13.8	0.09	1.08	6000	0.12	4.2	100.0	0.40	27.0	25
04520GA-12M-AA-	00			0.15	1.80	7000	0.14	4.9	150.0	0.60	32.0	
04520GA-12N-AA-	00			0.17	2.04	7700	0.16	5.6	190.0	0.76	35.0	

回転方向 : ラベルから見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side

*1: Average Values in Free Air